

Rivendita Specializzata

Tissue

Tessile

Incollaggi tecnici industriali

Legno e arredo

Catalogo Adesivi




MADE IN ITALY



Navigazione Catalogo

All'interno del Catalogo Adesivi, Unicol dà la possibilità all'utente di cliccare alcune sezioni e passare velocemente alle unità d'interesse.

Le sezioni cliccabili sono quelle laterali alle pagine e quelle di categorie e sottocategorie.



Rivendita Specializzata

Tissue

Tessile


Incollaggi tecnici industriali

Legno e arredo


Categorie



LEGNO E
ARREDI



INCOLLAGGI
TECNICI E
INDUSTRIALI



TESSILE



TISSUE




RIVENDITA
SPECIALIZZATA



Legno e arredo

La gamma di colle Unicol per legno offre soluzioni di altissima qualità per ogni esigenza e lavorazione, con formule specificatamente studiate per massimizzare i risultati di ogni intervento.



Bordatura




Bordatura HMPUR



Liquidi distaccanti per bordatrici



Rivestimento Profili



Rivestimento Profili PUR



Rivestimento 3D



Nobilitazione Pannelli



Pannelli Curvati




Top Cucina



Legni duri e assemblaggio



Produzione e posa parquet



Ausiliari



Bordatura

Unicol offre una vasta gamma di collanti termofondenti che si adattano non soltanto alla tipologia dei bordi utilizzati, ma anche alle caratteristiche applicative degli impianti e al grado di resistenza e rifinitura che si vuole ottenere.



UNIBORD 625 TRASPARENTE

Adesivo termofondente trasparente a base EVA per macchine bordatrici automatiche caratterizzato da elevata resa, buona resistenza all'acqua e ai solventi.

È utilizzato nell'incollaggio di bordi in massello, poliesteri, melaminici, laminati plastici, PVC e ABS trattati, idoneo per soft-forming e per centri di lavoro BAZ.

Confezioni: sacco 20 kg

- Trasparente
- Anche per soft-forming e BAZ



UNIBORD 607 M SEMI-TRASPARENTE

Adesivo termofondente a base EVA, caratterizzato da ottima adesione specifica, permette di ottenere una linea collante poco visibile.

Le caratteristiche di velocità di fusione, bassa viscosità, tempo aperto lo rende un prodotto con una notevole versatilità.

Confezioni: sacco 25 kg

- Semi-trasparente
- Ottima adesione
- Resa elevata



UNIBORD 669 NATURALE

Unibord 669 è una colla termofondente a base EVA. Le ottime caratteristiche di velocità di fusione, tempo aperto e viscosità lo rende un prodotto con una notevole versatilità.

È utilizzato nell'incollaggio di bordi poliesteri, melaminici, laminati plastici, PVC e ABS trattati.

Confezioni: sacco 25 kg

- Naturale
- Rapidità di fusione
- Non fila



UNIBORD 694 PER SOFT-FORMING

Adesivo termofondente a base EVA per soft-forming utilizzato nell'incollaggio di bordi in massello e laminato plastico con bordatrici automatiche.

Confezioni: sacco 25 kg

- Naturale
- Per soft-forming



UNIBORD 771 BUONA RESISTENZA ALLA TEMPERATURA

Adesivo termofondente a base PO per macchine bordatrici automatiche dotato di ottime caratteristiche di adesione e versatilità.

Ottima resistenza alla temperatura e buona resistenza all'umidità. Il prodotto non presenta problemi di filatura in fase di applicazione. È utilizzato nell'incollaggio di bordi di legno, carta impregnata e bordi plastici primerizzati.

Confezioni: sacco 25 kg

- Naturale
- Buona resistenza alla temperatura
- Buona resistenza all'umidità
- Bordatrici automatiche




UNIBORD 636 MANUALE

Adesivo termofondente a base EVA per bordatrice manuale. È utilizzata nell'incollaggio di bordi in tranciato, melaminici, laminati plastici, ABS e PVC. Il prodotto è caratterizzato dal lungo tempo aperto, rapida presa e l'incollaggio finale presenta buona resistenza alla temperatura.

Confezioni: sacco 25 kg

- Naturale
- Bordatrici manuali

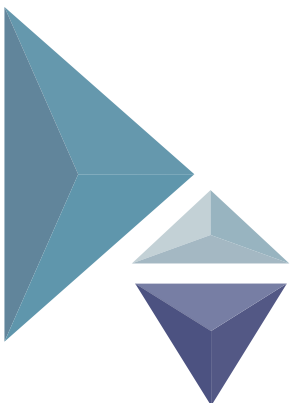

Bordatura HMPUR

Gli adesivi hot melt monocomponenti igroreattivi per bordatura hanno una rapida presa iniziale. Dopo la reticolazione possiedono una eccellente resistenza al calore, all'umidità e agli agenti chimici.



UNIPUR 8305 NATURALE

Adesivo termofondente reattivo a base PUR, specifico per la bordatura con bordi di varia natura, caratterizzato da un alto potere adesivo.

- Confezioni: cartuccia 2 kg e fustino 20 kg
- Naturale e bianco
- Ottima resistenza al calore e vapore
- Ottima presa iniziale
- Ottima sigillatura del bordo al pannello



UNIPUR 8307 TRASPARENTE

Adesivo termofondente reattivo a base PUR, specifico per la bordatura con bordi di varia natura, caratterizzato da elevata presa iniziale e linea collante trasparente. Confezioni: cartuccia 2 kg e fustino 20 kg


- Trasparente
- Ottima resistenza al calore e vapore
- Ottima presa iniziale
- Lungo tempo aperto
- Idoneo anche per soft forming

UNIPUR 8305 ME LOW MONOMER

Adesivo termofondente reattivo a base PUR, specifico per la bordatura con bordi di varia natura, a basso contenuto d'isocianato libero, non presenta frasi di rischio.

Confezioni: cartucce da 2 kg e fustino da 20 kg

- Bassa emissione d'isocianato (LOW MONOMER)
- Naturale e bianco
- Ottima presa iniziale
- Elevata stabilità nel dispositivo di fusione

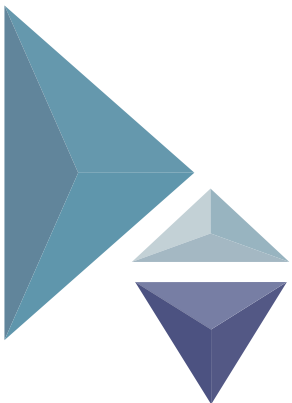

Liquidi distaccanti per bordatrici

Liquidi distaccanti per bordatrici automatiche che elevano lo standard qualitativo assicurando una produzione priva di manutenzione ed un miglior risultato.



DISTACCANTE U111 TRASPARENTE

È applicato all'ingresso della bordatrice, prima dell'unità di rifilatura, nella parte superiore ed inferiore dei pannelli.

Confezioni: tanica da 5 L e 20 L.

- Protegge le superfici del pannello
- Evita che l'adesivo in eccesso aderisca al supporto
- Evapora velocemente
- Non lascia residui
- Tanica da 5 l e 20 l



ANTICOLLA SCIVOLANTE U112 VERDE

Applicato prima dell'incollaggio sul rullo pressore e prima dei rifilatori sulla superficie del bordo.

Confezioni: tanica da 5 L e 20 L.

- Evita l'adesione di residui di colla sul bordo e sui rulli
- Evita l'adesione di residui di colla sugli utensili
- Non danneggia la pellicola protettiva
- Riduce gli attriti e facilita lo scorrimento del bordo
- Tanica da 5 l e 20 l



ANTISTATICO RAFFREDDANTE U113 BLU

Applicato dopo l'incollaggio del bordo, prima delle troncatrici/rifilatori, direttamente sul filo colla.

Confezioni: tanica da 5 L e 20 L.

- Raffredda il filo colla
- Evita l'adesione di residui di colla sul pannello
- I residui non si attaccano agli utensili
- Neutralizza le cariche elettrostatiche
- Tanica da 5 l e 20 l



PULITORE DETERGENTE U114 ROSA

Applicato nella parte finale della bordatrice prima della raschiatura e lucidatura su entrambe le superfici. Il detergente viene pulito dalle spazzole lucidanti.

Confezioni: tanica da 5 L e 20 L.


- Asporta i residui di colla
- Asporta i residui di distaccante
- Viene raffreddato il filo colla
- Dona lucentezza al bordo fresato
- Tanica da 5 l e 20 l



PULITORE MANUALE U116 PROFUMATO

Confezioni: barattolo 1 L.

- Rimuove facilmente tutti i residui di colla
- Asciugatura veloce
- Dopo l'evaporazione non lascia residui
- Tanica da 5 l e 20 l

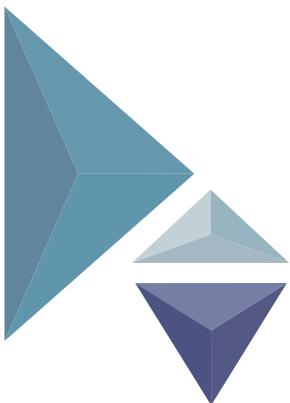

Rivestimento profili

La serie di collanti termofondenti Unicol permette di ottenere elevate prestazioni e ottimi risultati estetici su diversi supporti, qualunque sia il materiale utilizzato per le finiture e le operazioni di rivestimento dei profili.



UNIBORD 840 PER CASSETTI

Adesivo termofondente a base EVA specifico per il rivestimento dei fianchi dei cassetti. E' utilizzato per la copertura di profili in MDF e truciolare con carte, PVC e PP (primerizzati o trattati corona).

Confezioni: sacco 20 kg

- Buona adesione
- Buona resistenza alla temperatura: -5°C, + 70°C
- Buona stabilità in vaschetta
- Velocità di avanzamento: 18-70 m/min



UNIBORD 848 PER IMPIALLACCIATO

Adesivo termofondente a base EVA specifico per la ricopertura di profili con fogli di impiallacciatura. Caratterizzato da una buona bagnabilità e da un ottimo potere collante.

Confezioni: sacco 20 kg

- Ottima adesione
- Trasparente



UNIBORD 868 PER CARTE

Adesivo termofondente a base EVA caratterizzato da una bassa viscosità, specifico per la ricopertura di profili con carte decorative.

Confezioni: sacco 25 kg

- Ottima bagnabilità
- Ottima spalmabilità
- Buon tempo aperto
- Buona resistenza al calore
- Per carte



UNIBORD 643 PER PVC

Adesivo termofondente a base EVA specifico per la ricopertura di profili con foglio di impiallacciatura, carte pesanti precomposto e PVC. Il prodotto è caratterizzato da spalmatura uniforme e ottima coesione con il supporto.

Confezioni: sacco 25 kg

- Buon tempo aperto
- Non fila



UNIBORD 709 TRASPARENTE

Adesivo termofondente a base EVA caratterizzato da una linea collante trasparente.

Adatto soprattutto per il rivestimento di profili con carte sottili e supporti difficili ottenendo superfici estremamente lisce.

Il prodotto presenta un tempo aperto medio-breve e una buona resistenza al calore e all'acqua.

Confezioni: sacco 20 kg

- Trasparente
- Ottima adesione
- Ottima bagnabilità
- Ottima spalmabilità
- Tempo aperto medio-breve




UNIBORD 731 ELEVATA RESISTENZA AL CALORE

Adesivo termofondente a base PO per il rivestimento di profili con carte decorative, PP, PVC. E' indicato nei casi in cui venga richiesta un'elevata resistenza al calore dei manufatti.

Confezioni: sacco 20 kg

- Elevata resistenza al calore
- Elevata resistenza all'acqua

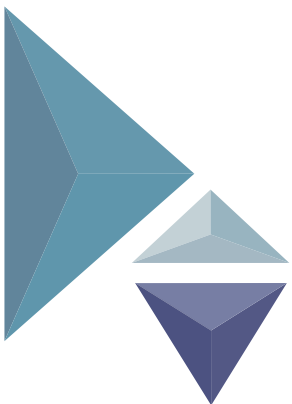

Rivestimento profili HMPUR

Gli adesivi hot melt monocomponenti igroreattivi per rivestimento profili hanno una rapida presa iniziale. Dopo la reticolazione possiedono una eccellente resistenza al calore, all'umidità e agli agenti chimici.



UNIPUR 8207 ME LOW MONOMER

Adesivo termofondente reattivo a base PUR, a basso contenuto di isocianato libero, specifico per rivestimento profili di legno, truciolare e MDF con carta, CPL, e foglie plastiche di varia natura.

Confezioni: fustino 20Kg e fusto 200 kg.

- Bassa emissione di isocianato (LOW MONOMER)
- Eccellente resistenza al caldo ed al freddo
- Eccellente resistenza all'acqua
- Lungo tempo aperto
- Elevata presa iniziale



UNIPUR 8208 LUNGO TEMPO APERTO

Adesivo termofondente reattivo a base PUR, specifico per rivestimento di profili di legno, truciolare e MDF con carta, CPL, e foglie plastiche di varia natura.

Confezioni: fustino 20Kg e fusto 200 kg.

- Eccellente resistenza al caldo ed al freddo
- Eccellente resistenza all'acqua
- Ottima bagnabilità
- Lungo tempo aperto
- Elevata presa iniziale
- Idoneo anche per laminazione



UNIPUR 8208 C PER CPL

Adesivo termofondente reattivo a base PUR, specifico per rivestimento di profili di legno, truciolare e MDF con carta, CPL, e foglie plastiche di varia natura.

Confezioni: fustino 20Kg e fusto 200 kg.

- Eccellente resistenza al caldo ed al freddo
- Eccellente resistenza all'acqua
- Per macchine ad elevata velocità
- Specifico per CPL e stretti raggi di curvatura
- Ottima rapidità di presa iniziale




UNIPUR 8209 PER HIGH GLOSS

Adesivo termofondente reattivo a base PUR, specifico per rivestimento di profili di legno, truciolare e MDF con carta, CPL, e foglie plastiche di varia natura.

Confezioni: fustino 20Kg e fusto 200 kg.

- Eccellente resistenza al caldo ed al freddo
- Eccellente resistenza all'acqua
- Ottimo per finiture high gloss
- Bassa temperatura di applicazione
- Ottima bagnabilità

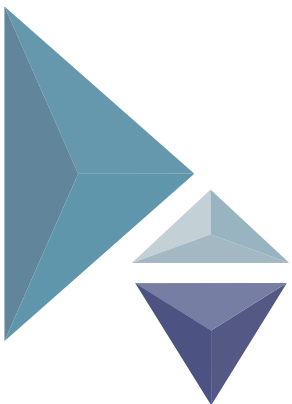

Rivestimento 3D


La tecnica di rivestimento con pressa a membrana 3D richiede collanti specifici e Unicol propone una serie dedicata a questo tipo di lavorazione che permette di ottenere superfici nobilitate con sagomature o incavate.



NUNIPUR 7021 BICOMPONENTE

Colla poliuretanica bicomponente a base acqua per l'incollaggio di foglie di PVC con presse a membrana (3D). Il prodotto va catalizzato con induritore 302.

- Bicomponente
- Per PVC
- Per presse a membrana 3D

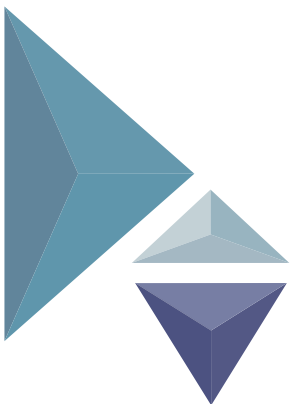



NUNIPUR 7028

PER IMPIANTI AD ALTA PRESSIONE

Colla poliuretanica bicomponente a base acqua, per l'incollaggio di foglie di PVC con presse a membrana. Il prodotto va catalizzato con induritore 302. Dall'elevata viscosità che permette una buona resa del prodotto su impianti ad alta pressione.

- Bicomponente
- Per PVC
- Per presse a membrana 3D
- Per impianti ad alta pressione




NUNIPUR 7031

MONOCOMPONENTE

Colla poliuretanica monocomponente a base acqua, per l'incollaggio di foglie di PVC con presse a membrana (3D).

- Monocomponente
- Per PVC
- Per presse a membrana 3D

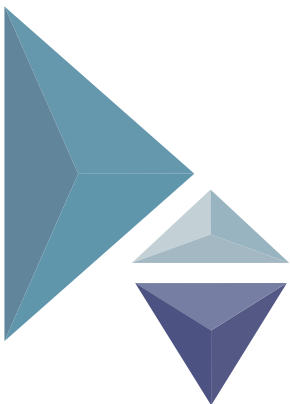

Nobilitazione pannelli

Unicol ha studiato degli adesivi dedicati alla produzione di pannelli nobilitati con differenti tipologie di materiali.



NUNIVIL 1006 STANDARD

Dispersione vinilica indicata per incollaggi resistenti all'umidità in classe D3. La sua particolare formulazione permette di ottenere una linea collante con una buona resistenza ad acqua, solventi e temperatura.

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

- Classe D3
- Resistente acqua solventi e temperatura
- Specifico per la nobilitazione



NUNIVIL 1028 VISCOSITÀ MEDIO BASSA

Dispersione vinilica indicato per incollaggi resistenti all'umidità in classe D3. Utilizzato nell'incollaggio di serramenti, mobili per bagno e per cucina di legno duro e dolce, nella nobilitazione di derivati del legno con laminati, carte a caldo e a freddo.

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

- Classe D3
- Viscosità medio bassa
- Buon tempo aperto



Nunivil 1500

PER LEGNI TERMOTRATTATI

Dispersione vinilica D3, viene impiegata nella nobilitazione di pannelli con impiallacciature e laminati. Grazie al suo particolare valore di ph si rende speciale nell'incollaggio di legni con presenza di tannino evitando la formazione di colorazioni scure.

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

- Classe D3
- Resistente acqua solventi e temperatura
- Buon potere riempiente
- Evita la formazione di macchie scure
- Ottimo per legni termotrattati



Nunivil 211 E

PER PVC

Copolimero vinilico specifico, ottimo per l'incollaggio di foglie in PVC, alluminio. In combinazione con l'induritore 303 permette l'incollaggio di metalli, verniciati e supporti difficili in genere.

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

- D4
- Resistente acqua solventi e temperatura
- Per PVC e alluminio




Resina 401

COLLA UREICA

Colla ureica in polvere, autoindurente, ad alta resa, ottima solubilità, elevata adesione specifica e bassa trasudazione. Per la produzione di pannelli in classe E1.

Confezioni: sacco 25 kg

- Per manufatti in classe E1
- Autoindurente
- Alta resa
- Bassa trasudazione
- Per presse a caldo ed in alta frequenza

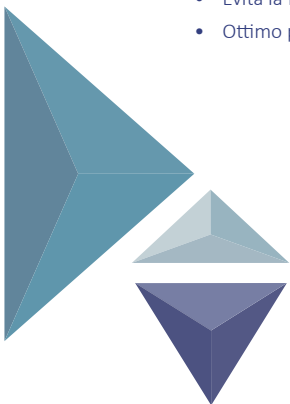

Pannelli Curvati

Unicol ha studiato degli adesivi dedicati alla produzione di pannelli curvati con differenti tipologie di collanti.



NUNIVIL 1601

LINEA COLLANTE RIGIDA

Dispersione vinilica D3, specifico per pannelli curvati a caldo ed in alta frequenza.

La sua particolare formulazione, permette di ottenere una linea collante particolarmente rigida paragonabile alle tradizionali colle ureiche.

Permette di produrre manufatti senza la verifica del contenuto di formaldeide.

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

- Classe D3
- Linea collante rigida



NUNIVIL 1503

EVITA MACCHIE SCURE

Dispersione vinilica D3, grazie al suo particolare valore di pH viene usata nell'incollaggio di legni con presenza di tannino evitando la formazione di colorazioni scure.

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

- Classe D3
- Resistente acqua solventi e temperatura
- Buon potere riempiente
- Evita la formazione di macchie scure




RESINA 483

COLLA UREICA

Colla ureica in polvere, ad alta resa, ottima solubilità, elevata adesione specifica e bassa trasudazione.

Confezioni: sacco 25 kg

- Alta resa
- Elevata adesione specifica
- Bassa trasudazione
- Tempo di presa medio-rapido
- Per presse a caldo ed in alta frequenza

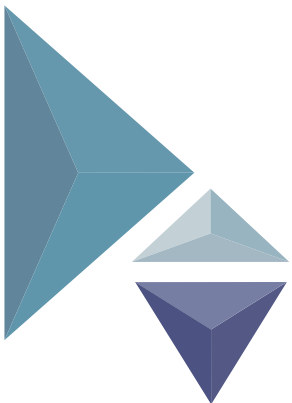

Top cucina

Unicol ha studiato degli adesivi dedicati alla produzione di top per cucine, per garantire la massima qualità.



NUNIVIL 1000 PER NOBILITAZIONE

Dispersione vinilica D3 utilizzata per la nobilitazione di derivati del legno con laminati, carte a caldo e a freddo. È adatta per incollaggi in classe D4 usato con un induritore.

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

- Classe D3
- Resistente acqua solventi e temperatura
- Viscosità medio-alta



NUNIVIL 1803 PER CARTE SOTTILI

Dispersione vinilica D3 utilizzata nella nobilitazione di pannelli di legno o suoi derivati con carte e laminati. Grazie alla sua presa rapida è indicata su presse a calandra su carte sottili e difficili.

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

- Classe D3
- Resistente acqua solventi e temperatura
- Presa rapida
- Per carte sottili



NUNIVIL 135

PER POSTFORMING

Dispersione vinilica D2 per post forming anche con laminati spessi.

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

- Per post forming
- Presa rapida
- Trasparente




UNIPUR 8505

PER SIGILLATURA TOP

Adesivo termofondente reattivo a base PUR specifico per sigillatura dei top per cucine.

Confezioni: cartucce da 2 kg e fustini da 20 kg

- Termofondente PUR
- Per sigillatura top
- Naturale
- Ottima presa iniziale

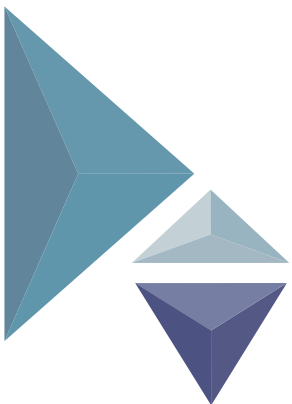

Legni duri e assemblaggio

Per tutte le lavorazioni generiche che richiedono elevate prestazioni con l'utilizzo di legni duri e successivo montaggio del prodotto, Unicol ha sviluppato una linea di collanti e adesivi professionali che consente di ottenere risultati sempre ottimali e prodotti finali di qualità.



NUNIVIL 25 PER LEGNI DURI

Dispersione vinilica specifica per l'incollaggio di legni duri e resinosi. Si fa apprezzare per rapidità di incollaggio e linea collante trasparente. Collaudato dal C.A.T.A.S. per la produzione di sedie (CREEP TEST).

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

- Per legni duri
- Alta penetrazione nel legno
- Trasparente
- Per la produzione di sedie e tavoli



NUNIVIL 81 TRASPARENTE

Dispersione vinilica D2 per lavori di falegnameria. E' caratterizzata da una buona tenacità di incollaggio e una linea collante trasparente.

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

- Trasparente
- Tempo aperto lungo
- Anche per legni duri



NUNIVIL 118 PER SPINATRICI AUTOMATICHE

Dispersione vinilica specifica per l'incollaggio di spine con macchine spinatrici automatiche.

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg.



NUNIVIL 165 MOLTO RAPIDA

Dispersione vinilica D2, con una presa molto rapida, nell'assemblaggio di mobili permette di aprire lo strettoio in tempi brevissimi.

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

- Trasparente
- Presa molto rapida



NUNIVIL 270 PER LEGNI TROPICALI

Adesivo EPI bicomponente, D4, adatto per l'incollaggio di legni duri, legni con alto contenuto di resine, tropicali e l'assemblaggio di manufatti per esterni. Per la produzione di lamellari.

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

- Colla vinilica bicomponente
- Classe D4
- Per legni tropicali




NUNIVIL 1108 CLASSE D4

Dispersione vinilica D4. E' caratterizzata da una buona e rapida presa con tempi di permanenza brevi in pressa.

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

- Colla vinilica
- Classe D4 e WATT 91
- Resistente all'acqua calda e fredda
- Formaldeide free

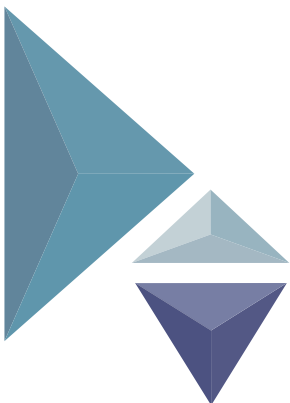

Produzione e posa parquet

Dalla ricerca Unicol nasce una linea di collanti interamente dedicata alla produzione e posa di parquet, con particolare attenzione alle tenute del prodotto finale.



NUNIVIL 1004 COLLA VINILICA

Dispersione vinilica D3 utilizzata per la produzione di pavimenti prefiniti in legno. È adatta per incollaggi in classe D4 usata con un induritore.

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

- Classe D3
- Resistente acqua solventi e temperatura



NUNIVIL 1008 TEMPO APERTO LUNGO

Dispersione vinilica D3, con un tempo aperto lungo, utilizzata per la produzione di pavimenti prefiniti in legno.

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

- Colla vinilica
- Classe D3
- Resistente acqua solventi e temperatura
- Tempo aperto lungo



UNIPUR 8104 TERMOFONDENTE PUR

Adesivo termofondente reattivo a base PUR specifico per la produzione di pavimenti prefiniti in legno.

Confezioni: fusto 20 kg e fusto 200 kg

- Tempo aperto breve
- Elevata presa iniziale
- Eccellente resistenza al caldo e al freddo
- Eccellente resistenza all'acqua
- Ottima bagnabilità



ISOCOLL 6902 PER POSA PARQUET

Adesivo monocomponente silanico modificato libero da solventi, isocianati, ammine, acqua, resine epossidiche, idoneo per l'incollaggio di parquet prefinito multistrato con bassissima emissione di sostanze organiche volatili (V.O.C.). Presenta un'elevata resa (+30 / 40%) e una facile spatolabilità ed una facile pulizia degli attrezzi.

Confezioni: secchio 15 kg

- Silanico monocomponente
- Senza classificazione di rischio
- Resa elevata




ISOCOLL 6900 PER POSA PARQUET

Prodotto epossipoliuretanico, bicomponente, studiato appositamente per la posa di parquet su pavimenti cementizi.

Confezioni: secchio 10 kg

- Epossipoliuretanico bicomponente
- Per posa parquet

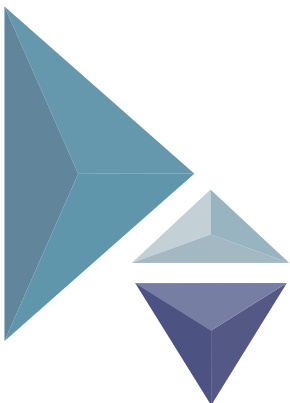

Ausiliari

Oltre alla sua ampia gamma di colle e adesivi, Unicol propone prodotti ausiliari come eccipienti e additivi, che si integrano a tutte le lavorazioni su legno per massimizzare le prestazioni dei collanti utilizzati.



GREEN SHIELD FILM PROTETTIVO

Film protettivo flessibile a base acqua, senza solvente, è in grado di evitare graffiature e macchie sulle superfici verniciate e nobilitate. Può essere applicato su qualsiasi superficie non assorbente, ad esempio legno verniciato, acciaio, ottone e metalli in genere, plastica ecc. Una volta asciutto il prodotto forma una pellicola facilmente removibile che non lascia alcun tipo di residuo o alone. Offre il vantaggio di poter essere applicato in linea, e permette di ricoprire con precisione i pezzi migliorandone l'estetica evitando sfridi di rifilatura.

Confezioni: secchio 25 kg e cisterna 600 kg

- Film protettivo a base acqua
- Perfetta adesione e pulizia
- Applicazione in linea
- Zero sfridi e resinature



PURMELT CLEANER PULITORE

Purmelt Cleaner è un prodotto specifico per la pulizia degli impianti di applicazione di colle termofondenti. Permette di pulire fusori ed applicatori per colle poliuretaniche termofondenti ed inibisce il componente reattivo dell'adesivo eliminando ulteriori processi di reticolazione.

Confezioni: Sacchi 20 Kg , panetti 2 kg





PUR ROLL CLEANER PULITORE

Prodotto specifico per la pulizia degli impianti di applicazione di colle hotmelt poliuretaniche. Viene usato per la pulizia dei rulli applicatori dalla colla poliuretanica una volta terminato il processo produttivo o in caso di pause prolungate.

Confezioni: Secchio 10 Kg.




GRASSO MORBIDO PER PRESSA

E' una sostanza antiadesiva idrosolubile indicata per pulire e proteggere dalle colle i piani delle presse e dei laminati plastici. Il prodotto permette una lineare distribuzione del film sui piani delle presse e di conseguenza minori possibilità di accumulo con conseguente impregnazione del legno.

Il suo potere isolante separatore protegge contro la corrosione i piani della pressa e non intacca le piastre metalliche.

Confezioni: Secchio 10 Kg

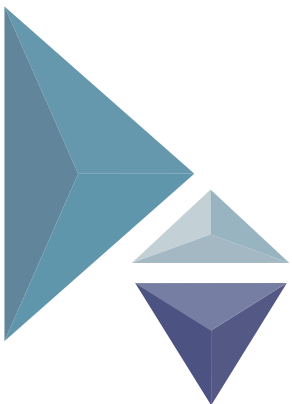

Rivendita Specializzata

Tissue

Tessile


Incollaggi tecnici industriali

Legno e arredo




Incollaggi tecnici industriali

Unicol dispone di adesivi per la realizzazione di pannelli ad alte prestazioni con un peso inferiore rispetto ai supporti standard. I diversi materiali utilizzati corrispondono a specifiche esigenze di resistenza alla temperatura.



Compositi




Laminazione in continuo



Pavimenti sopraelevati




Laminazione



Pannelli isolanti




Adesivi ritardanti di fiamma

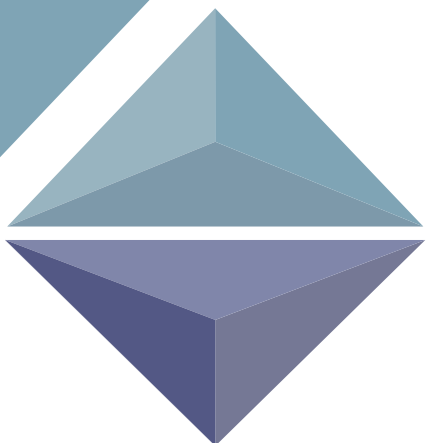

Compositi

La richiesta di materiali ad alte prestazioni con un peso inferiore rispetto ai supporti standard è in crescita, per questo abbiamo sviluppato una gamma di adesivi che soddisfa queste nuove esigenze.



ISOCOLL 48 BASA VISCOSITÀ

Adesivo poliuretanico monocomponente igroindurente, specifico per la produzione di celle frigorifere, pareti isolanti, roulotte, etc.

Incolla legno, gesso, cartongesso, metallo, mattoni e cemento, estruso o polistirolo espanso, lana di roccia, fibrocemento, pannelli in truciolare, lamiere di acciaio, laminati e poliestere.

Confezioni: Scatola 25 pz x 0,5 kg, Tanica 25 kg e Fusto 250 kg

- Poliuretanica liquida monocomponente
- Esente a solventi
- Elevata resistenza all'umidità
- Basa viscosità



ISOCOLL 150 FLESSIBILE

Adesivo poliuretanico monocomponente igroindurente. Può essere utilizzato per l'incollaggio di diversi materiali elastici come per esempio PU espanso, tessuti, PVC e altri.

Confezioni: Tanica 25 kg e Fusto 250 kg

- Poliuretanica liquida monocomponente
- Flessibile
- Buona resistenza all'acqua e ai solventi
- Schiumatura contenuta
- Tempo aperto medio



ISOCOLL 160 RAPIDO

Adesivo poliuretanico monocomponente igroindurente flessibilizzato, per l'incollaggio di parti per roulotte, pannelli per pareti isolanti, pannelli radianti.

Può essere utilizzato per l'incollaggio di diversi materiali elastici e non, come per esempio PU espanso, tessuti, PVC e metalli, fibrocemento e materiali fenolici.

Confezioni: Scatola 25 pz x 0,5 kg, Tanica 25 kg e Fusto 250 kg

- Poliuretanica liquida monocomponente
- Flessibile
- Buona resistenza all'acqua e ai solventi
- Schiumatura contenuta
- Rapido



ISOCOLL 8010

POLIURETANICA LIQUIDA BICOMPONENTE

Adesivo poliuretanico bicomponente esente da solventi. Indicato per l'incollaggio di materiali vari quali: cartongesso, legno-cemento, lamiera zincata, acciaio, alluminio, polistirolo espanso, poliuretano espanso, ceramica.

Confezioni: Parte A, Secchio 25 kg e Fusto 250 kg; Parte B taniche 5 kg e fusti 60Kg.

- Poliuretanica liquida bicomponente
- Tempo aperto lungo
- Ottima adesione



ISOCOLL 6309

COLLA POLIURETANICA IN CARTUCCIA

Adesivo poliuretanico monocomponente a rapido indurimento e facile da applicare, esente da solvente e inodore. Per incollaggi tenaci sul legno e derivati, pietra, marmo, cemento, cartongesso, alluminio, PVC e molti altri. Usato nella produzione di pannelli isolanti, coibentati, insonorizzati.

Confezioni: Scatola 24 cartucce x 310 ml

- Colla poliuretanica in cartuccia
- Rapido tempo di presa
- Traslucido
- Facilmente utilizzabile con le pistole per cartucce
- Ottima adesione su numerosi substrati
- Resiste agli agenti chimici
- Ottima capacità di riempimento



ISOCOLL ECO 6051

ADESIVO SIGILLANTE


Adesivo poliuretanico monocomponente a rapido indurimento e facile da applicare, esente da solvente e inodore. Per incollaggi tenaci sul legno e derivati, pietra, marmo, cemento, cartongesso, alluminio, PVC e molti altri. Usato nella produzione di pannelli isolanti, coibentati, insonorizzati.

Confezioni: Scatola 12 cartucce x 290 ml

- Colla poliuretanica in cartuccia
- Rapido tempo di presa
- Traslucido
- Facilmente utilizzabile con le pistole per cartucce
- Ottima adesione su numerosi substrati
- Resiste agli agenti chimici
- Ottima capacità di riempimento

Laminazione in continuo

Unicol ha studiato degli adesivi termofondenti poliuretanici specifici per la laminazione in continuo di spugne, carta abrasiva e tante altre applicazioni.



UNIPUR 8402 PER VELCRATURA

Adesivo termofondente reattivo a base PUR, specifico per accoppiamento di tessuti tecnici e velcratura.

Confezioni: fusto 200 kg

- Eccellente resistenza al caldo ed al freddo
- Eccellente resistenza all'acqua
- Ottima bagnabilità
- Tempo aperto medio
- Elevata presa iniziale



UNIPUR 8403

PER L'INCOLLAGGIO DI ELEMENTI "SANDWICH"

Adesivo termofondente reattivo a base PUR specifico per velcratura, e per l'incollaggio di elementi "sandwich".

Confezioni: cartucce da 2 kg, fusto 20 e fusto 200 kg

- Eccellente resistenza al caldo ed al freddo
- Eccellente resistenza all'acqua
- Ottima bagnabilità
- Tempo aperto medio
- Elevata presa iniziale




UNIPUR 8403 ME LOW MONOMER

Adesivo termofondente reattivo a base PUR a basso contenuto di isocianato libero, specifico per velcratura e per l'incollaggio di elementi "sandwich".

Confezioni: cartucce da 2 kg, fusto 20 kg e fusto 200 kg

- Bassa emissione di isocianato (LOW MONOMER)
- Eccellente resistenza al caldo ed al freddo
- Eccellente resistenza all'acqua
- Ottima bagnabilità
- Elevata presa iniziale
- Tracciabile alla luce UV

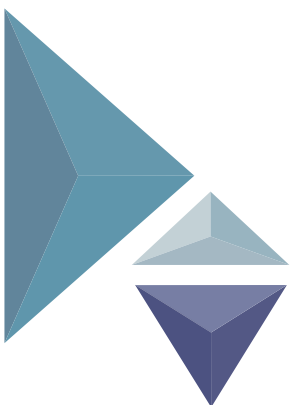

Pavimenti Sopraelevati

I prodotti di questa categoria sono studiati per la formazione del pavimento sopraelevato, quindi l'accoppiamento dei vari supporti e della gabbia che lo sostiene e non solo per la posa ed installazione.



NUNIVIL 215 CLASSE D4

Dispersione vinilica in combinazione con l'Induritore 303 permette l'incollaggio in classe D4. Usato nella produzione di pavimenti sopraelevati nell'incollaggio di pannelli di legno o derivati con foglie sintetiche o naturali (PVC, melaminiche, cellulosa, alluminio primerizzato).

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

- Colla vinilica
- Classe D4
- Resistente acqua solventi e temperatura



NUNIVIL 6100 PER PIASTRELLE

Dispersione vinilica specifica per l'incollaggio di piastrelle su pannelli di tipo truciolare, fibrocemento e solfato di calcio.

Confezioni: secchio 25 kg, cisterna 1000 kg

- Colla etilenica
- Per l'incollaggio di piastrelle
- Presa rapida



ISOCOLL 8150 M COLLA POLIURETANICA

Adesivo poliuretano bicomponente tissotropico, specifico per l'incollaggio della finitura superiore dei pannelli sandwich: parquet, ceramica, gres, marmo.

Confezioni: parte A: secchi 25 kg, fusti 250 kg. Parte B taniche 5 kg e fusti 60Kg

- Colla poliuretano bicomponente
- Per l'incollaggio di parquet, ceramica, gres, marmo
- Tissotropico



UNITACK 2000

PER BORDATURA PANNELLI IN SOLFATO

Adesivo termofusibile pressure sensitive specifico per la bordatura di pannelli in solfato nella produzione di pavimenti sopraelevati.

Confezioni: scatola 12 pz x 1 kg

- Pressure sensitive
- Per bordatura pannelli in solfato



ISOCOLL 53 C

CONDUTTIVO

Adesivo poliuretanico conduttivo monocomponente specifico per l'incollaggio dei piedini dei pavimenti sopraelevati. Il contenuto di particolari cariche opportunamente scelte fa sì che l'adesivo indurito conduca facilmente cariche elettriche a terra.

Confezioni: scatola 24 barattoli x 1 kg

- Adesivo poliuretanico monocomponente
- Conduttivo
- Senza solventi
- Per l'incollaggio dei piedini




ISOCOLL ECO 6056

PER L'INCOLLAGGIO DEI PIEDINI

Sigillante adesivo monocomponente a base silanica usato per ottenere un incollaggio flessibile dei piedini dei pavimenti sopraelevati.

Confezioni: scatola 12 cartucce x 290 ml

- Adesivo sigillante a base silanica
- Senza solventi
- Per l'incollaggio dei piedini
- Flessibile

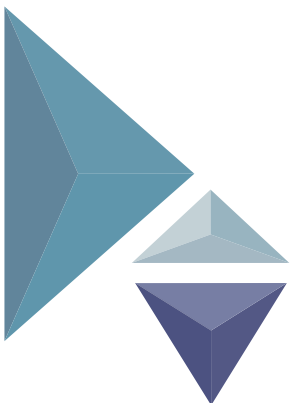

Laminazione

I prodotti per laminazione sono adesivi ad alte prestazioni, con un'ottima resistenza all'acqua ed al calore.



ISOCOL ECO 6059 ELASTICO

Sigillante adesivo monocomponente a base silanica utilizzato per la sigillatura tra lamiere, rivestimenti antivibranti e insonorizzanti di lamiere, vetroresina, laminati nella produzione di pannelli sandwich. La bassa viscosità e la particolare tissotropia permettono di applicarlo con macchine spalmatrici.

Confezioni: Scatola 24pz x 600 ml e fusti 210 kg

- Adesivo sigillante a base silanica
- Elastico
- Inodore
- Ottima resistenza all'acqua
- Proprietà adesive inalterate nel tempo
- Sovra verniciabile
- Buona resistenza UV



UNIPUR 8400 ELEVATA TRASPARENZA

Adesivo termofondente reattivo a base PUR specifico per l'incollaggio di elementi "sandwich".

Confezioni: cartucce da 2 kg, fusto 20 e fusto 200 kg

- Eccellente resistenza al caldo ed al freddo
- Eccellente resistenza all'acqua
- Ottima bagnabilità
- Elevata trasparenza
- Ridotta formazione di micro bolle dopo reticolazione



UNIPUR 8401

PER L'INCOLLAGGIO DI ELEMENTI "SANDWICH"

Adesivo termofondente reattivo a base PUR
specifico per l'incollaggio di elementi "sandwich".

Confezioni: cartucce da 2 kg, fusto 20 e fusto 200 kg

- Eccellente resistenza al caldo ed al freddo
- Eccellente resistenza all'acqua
- Ottima bagnabilità
- Medio tempo aperto
- Elevata presa iniziale




UNIPUR 8401 ME LOW MONOMER

Adesivo termofondente reattivo a base PUR, a
basso contenuto d'isocianato libero, specifico per
l'incollaggio di elementi "sandwich".


Confezioni: cartucce da 2 kg, fusto 20 e fusto 200 kg

- A bassa emissione d'isocianato (LOW MONOMER)
- Eccellente resistenza al caldo ed al freddo
- Eccellente resistenza all'acqua
- Medio tempo aperto
- Elevata presa iniziale

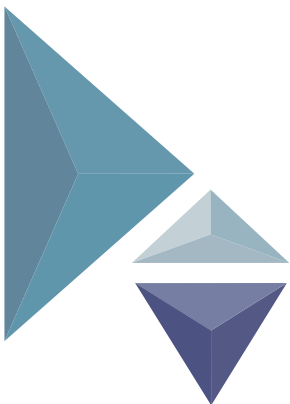

Pannelli Isolanti

Gli adesivi per pannelli isolanti sono studiati per incollare il nucleo di materiale espanso o cartongesso con il rivestimento scelto.



ISOCOLL 8012 POLIURETANICA LIQUIDA BICOMPONENTE

Adesivo poliuretanico bicomponente esente da solventi. Indicato per l'incollaggio di materiali vari quali: cartongesso, legno-cemento, lamiera zincata, acciaio, alluminio, polistirolo espanso, poliuretano espanso, ceramica.

Confezioni: Parte A, Secchio 25 kg e Fusto 250 kg; Parte B taniche 5 kg e fusti 60Kg

- Poliuretanica liquida bicomponente
- Prodotto adatto a diversi supporti



ISOCOLL 155 FLESSIBILE

Adesivo poliuretanico monocomponente igroindurente, per l'incollaggio di parti per celle frigorifere, pareti isolanti, roulottes, pannelli isolanti. Può essere utilizzato per l'incollaggio di legno, gesso, cartongesso, metallo, mattoni e cemento, estruso o polistirolo espanso, lana di roccia, fibrocemento, pannelli in truciolare, lamiere di acciaio, laminati e poliestere.

Confezioni: Tanica 25 kg e Fusto 250 kg

- Poliuretanica liquida monocomponente
- Esente da solventi
- Buona resistenza all'acqua e ai solventi
- Flessibile



NUNIVIL 187

PER POLISTIROLO LIQUIDA

Dispersione vinilica per l'incollaggio di materiali isolanti con legno, MDF.

Confezioni: secchio 25 kg e cisterna 1000 kg

- Dispersione vinilica
- Per incollaggio di polistirolo




NUNIVIL 5204

PER PVC E METALLI

Dispersione vinilica per l'incollaggio di superfici assorbenti con metalli, PVC, acrilici.

Confezioni: secchio 25 kg e cisterna 1000 kg

- Dispersione vinilica
- Trasparente
- Ottima appiccicosità
- Per PVC e metalli

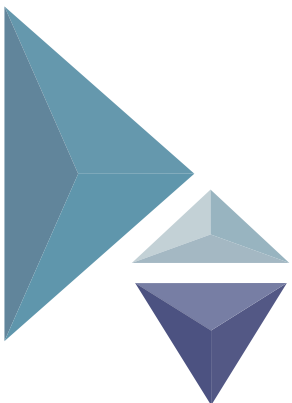

Adesivi ritardanti di fiamma

Unicol dispone di prodotti ritardanti di fiamma certificati secondo IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), Cap. II-2 e X della convenzione SOLAS 74.



ISOCOLL 8810 FLR PER PANNELLI SANDWICH

Adesivo poliuretanico bicomponente consigliato per l'incollaggio di pannelli sandwich e di compositi, è utilizzabile in ambito navale come adesivo e per materiali di finitura per tutte le superfici esposte, nascoste o inaccessibili.

L'adesivo è approvato per le caratteristiche di reazione al fuoco secondo IMO res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). Incolla metalli (alluminio, lamiera zincata, acciaio), vetroresina, materiali espansi (polistirolo, poliuretano, ecc.), ceramica, cartongesso, legno-cemento.

Confezioni: Parte A, Secchio 25 kg e Fusto 250 kg; Parte B taniche 5 kg e fusti 60Kg.

- Poliuretanica bicomponente
- Certificata IMO
- Ritardante di fiamma
- Per pannelli sandwich



ISOCOLL 8820 FLR VISCOSITÀ BASSA

Adesivo poliuretanico bicomponente consigliato per l'incollaggio di pannelli sandwich e di compositi, è utilizzabile in ambito navale come adesivo e per materiali di finitura per tutte le superfici esposte, nascoste o inaccessibili.

L'adesivo è approvato per le caratteristiche di reazione al fuoco secondo IMO res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). Incolla metalli (alluminio, lamiera zincata, acciaio), vetroresina, materiali espansi (polistirolo, poliuretano, ecc.), ceramica, cartongesso, legno-cemento.

Confezioni: Parte A, Secchio 25 kg e Fusto 250 kg; Parte B taniche 5 kg e fusti 60Kg.

- Poliuretanica bicomponente
- Certificata IMO
- Ritardante di fiamma
- Per pannelli sandwich
- Viscosità bassa




Tessile

Unicol ha studiato degli
adesivi destinati alla
fabbricazione di tessuti
tecnici.

**Spalmatura e
termo riattivazione**

Pre-coating

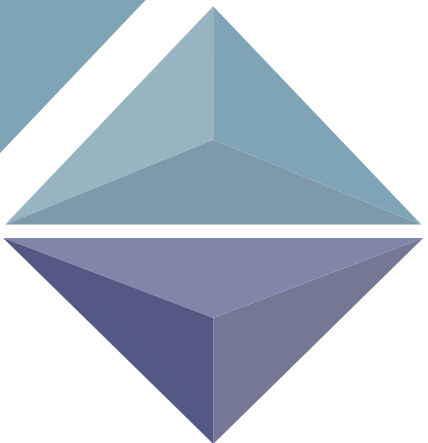

Spalmatura e termo riattivazione

Pre-coating



UNITEX 4000

FLESSIBILE

Adesivo termofondente a base EVA per spalmatura e termo riattivazione per contrafforti e puntali.

Confezione: sacco 20 kg, box 300 kg.

- Termofondente base EVA
- Non caricato
- Flessibile



UNITEX 4002

NON CARICATO

Adesivo termofondente a base EVA per spalmatura e termo riattivazione per contrafforti e puntali.

Confezione: sacco 20 kg, box 300 kg.

- Termofondente base EVA
- Non caricato



UNITEX 4035

NON CARICATO

Adesivo termofondente a base EVA per pre-coating di tessuti.

Confezione: sacco 20 kg, box 300 kg.

- Termofondente base EVA
- Non caricato



UNITEX 4036 M

NON CARICATO

Adesivo termofondente a base EVA per pre-coating di tessuti.

Confezione: sacco 20 kg, box 300 kg.

- Termofondente base EVA
- Non caricato




UNITEX 4038

INODORE

Adesivo termofondente a base EVA per pre-coating di tessuti.

Confezione: sacco 20 kg, box 300 kg.


- Termofondente base EVA
- Non caricato
- Inodore

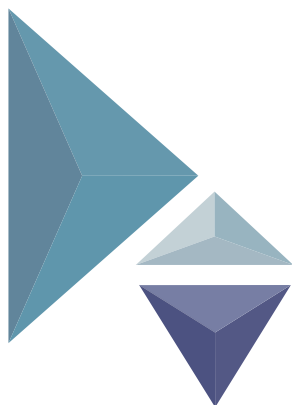



Tissue

Unicol propone collanti e adesivi specifici per incollaggi di precisione nelle lavorazioni di carta igienica, carta da cucina, e carta industriale.

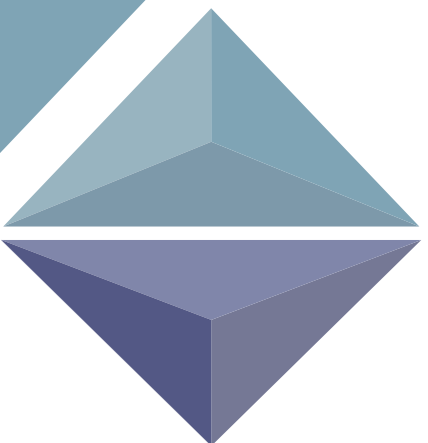

Laminazione



NUNIVIL 5902

PER LAMINAZIONE

- Non si attacca al rullo
- Diluizione fino a 9:1
- Eccellente per carta a tre strati
- Velocità fino a 700 m/min

Confezioni: secchio 25 kg e
cisterna 1000 kg

Primo Lembo



NUNIVIL 5555

PER IL PRIMO LEMBO

- Velocità fino a 700 m/min
- Facilita la pulizia della macchina
- Per tutti i tipi di carte
- Non macchia
- • Adatto anche per ultimo lembo
(Diluito 5:1)

Confezioni: secchio 25 kg e
cisterna 1000 kg




NUNIVIL 5557

PER DISPENSER INDUSTRIALI

- Applicazione ad ugello
- Prodotto ad alta viscosità

Confezioni: secchio 25 kg e
cisterna 1000 kg

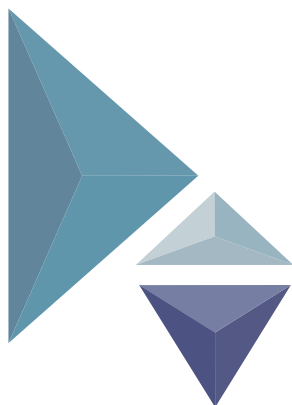

Ultimo Lembo Formazione Tubi



NUNIVIL 5920 M

PER ULTIMO LEMBO

- Rapida asciugatura
- Disegnato per linee veloci
- Limitata penetrazione nei fogli

Confezioni: secchio 25 kg e
cisterna 1000 kg



NUNIVIL 5960

PER IL PRIMO LEMBO

- Velocità fino a 100 m/min
- Ottima pulizia nei sistemi di ricircolo colla
- SVHC free

Confezioni: secchio 25 kg e
cisterna 1000 kg



NUNIVIL 5961

SVHC FREE

- Velocità da 100 m/min

Confezioni: secchio 25 kg e
cisterna 1000 kg




NUNIVIL 5963

PER FORMAZIONE TUBI

- Velocità fino a 80-90 m/min
- Ottima pulizia in macchina
- Ottimi risultati con cartoncino bianco
- Buona rigidità del tubo

Confezioni: secchio 25 kg e
cisterna 1000 kg

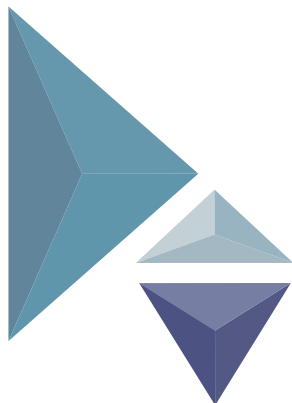

Rivendita Specializzata

Tissue

Tessile

Incollaggi tecnici industriali - Adesivi ritardanti di fiamma

Legno e arredo

Rivendita specializzata

L'azienda, che offre prodotti di qualità ad alte prestazioni per il settore industriale, ha anche sviluppato una gamma di colle e adesivi per gli appassionati del fai da te, in ogni applicazione che richiede un articolo professionale.



Rivendita Specializzata

Tissue

Tessile

Incollaggi tecnici industriali - Adesivi ritardanti di fiamma

Legno e arredo



Unicol[®]
ADHESIVE TECHNOLOGIES

Viniliche



NUNIVIL D2 UNIVERSAL

Dispersione vinilica D2, bianca.
Confezioni: scatola 24 pz x 1 kg,
secchio 5 kg



NUNIVIL D2

Dispersione vinilica D2, trasparente.
Confezioni: scatola 25 pz x 0,5 kg,
secchio 5 kg



NUNIVIL D3

Dispersione vinilica D3, trasparente.
Confezioni: scatola 25 pz x 0,5 kg, secchio
5kg



NUNIVIL D4

Dispersione vinilica D4, trasparente.
Confezioni: scatola 25 pz x 0,5 kg,
secchio 5 kg



Adesivi PUR e Silanici



ISOCOLL PUR

Colla poliuretanica liquida, buona rapidità, classe D4.

Confezioni: scatola 25 pz x 0,5 kg



ISOCOLL POTENCIA CLEAR

Adesivo poliuretanico in cartuccia per incollaggi tenaci e rapidi. Incolla ceramica, metalli, legno, e moltissimi altri materiali. Colore: trasparente, beige. Confezioni: scatola 24 cartucce x 310 ml



ISOCOLL HYBRIDFLEX

Sigillante adesivo monocomponente a base silanica, senza solventi, flessibile. Incolla molti materiali come legno, alluminio, metalli, cartongesso, materiali isolanti e molti altri. Colore: trasparente, bianco.

Confezioni: scatola 12 cartucce x 290 ml



Varie




UNIPREN

Mastice a spatola. Confezioni: scatola 12 latte x 1,75 kg, 24 latte x 0,85 kg.



UNISTICK

Colla a caldo per pistole. Confezioni: Scatola 20 pz x 1 kg.

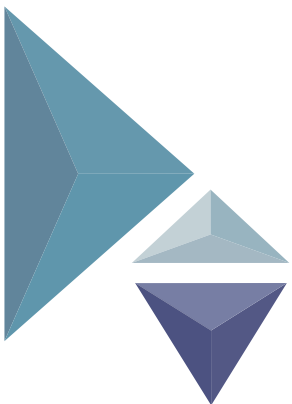

LE NOSTRE VENDITE NEL MONDO

